EuropaPromotion 2022 kainoraštis

Galioja nuo 2022.01.01

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų
šoninės durys NT 60

Įėjimo į namo durys 2022

HÖRMANN

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

M griovelis - Woodgrain / Decocolor

Segmentiniai garažo vartai su M grioveliu Woodgrain/Decocolor

- **RenoMatic segmentiniai garažo vartai** su M grioveliu
- **Izoliuoti dvisieniai 42 mm storio segmentai** su gera šilumine izoliacija, stabilūs ir pasižymintys tylia eiga
- Išorinė pusė su vienos iš 6-ių spalvų Woodgrain paviršiumi arba 3-ų dekorų Decocolor paviršiumi, vidinė pusė sidabro spalvos, cinkuota, padengta apsauginiu laku
- **Optimalią ilgalaikę staktos apsaugą** užtikrina plastikinis rėmo padas
- Patikima apsauga nuo įsilaužimo – mechaninis saugos fiksatorius pavaros bėgyje
- **Garažo vartų pavara ProMatic 4 serija, su 1 rankiniu siųstuvu su BiSecur technika** ir papildomu atidarymo aukščiu garažo vėdinimui. Vartams iki 11,25 m² ploto
- Visi vartai komplektuojami su tos pačios spalvos vienasieniu 95 mm sąraminiu profiliu

M grioveliai su Woodgrain arba Decocolor paviršiumi

RAL 9016 Balta	RAL 9006 Balto aliuminio	RAL 9007 Pilko aliuminio	RAL 7016 Antracito pilka	RAL 8028 Žemės ruda	CH 703 Antracitas su metalo efektu	Decocolor Auksinis ąžuolas	Decocolor Tamsus ąžuolas	Decocolor Naktinis ąžuolas

Standartinio dyžio garažo vartų kainos su bėgiais

Modulinių matmenų aukštis	Modulinių matmenų plotis								
	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000
3000						**920**			
2500				**570**	**690**	**743**	**821**	**973**	**1145**
2250				**549**	**649**	**701**	**785**	**858**	**1015**
2125		**523**		**523**	**638**	**690**	**774**	**847**	**994**
2080	**523**		**523**						
2000		**523**		**523**		**690**			

Nestandartinio dyžio garažo vartų kainos

Modulinių matmenų aukštis iki *	Modulinių matmenų plotis iki													Bėgio tipas Z/N	Segmentai	
	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000		Skaičius	Aukštis
3000	**698**	**678**	**678**	**746**	**813**	**865**	**918**	**969**	**1021**	**1076**	**1128**	**1152**	**1163**	**200**	6	500
	Modulinių matmenų 2811 – 2874 mm aukštis negalimas!													–	–	–
2810 / 2625**	**614**	**595**	**595**	**622**	**734**	**786**	**840**	**890**	**942**	**998**	**1049**	**1073**	**1085**	**195**	5	562
2500	**486**	**467**	**467**	**589**	**656**	**708**	**761**	**813**	**864**	**919**	**972**	**996**	**1007**	**177**	5	500
2375	**491**	**471**	**471**	**560**	**628**	**679**	**732**	**783**	**836**	**891**	**942**	**975**	**988**	**173**	5	475
2250	**461**	**441**	**441**	**546**	**612**	**651**	**704**	**755**	**806**	**862**	**914**	**947**	**971**	**167**	4	562
2125	**456**	**436**	**436**	**548**	**612**	**639**	**690**	**743**	**793**	**846**	**900**	**931**	**954**	**161**	4	531
2000	**459**	**441**	**441**	**531**	**617**	**622**	**676**	**722**	**770**	**822**	**873**	**905**	**936**	**156**	4	500

Vartai su spyruoklių tempimo sistema (Z bėgis)
Matmenys (plotis × aukštis) iki 3250 × 2625 mm, iki 3500 × 2375 mm, iki 4000 × 2250 mm

Vartai su spyruoklių sukimo sistema (N bėgis)

Pastaba:
Pasikeitus bėgio tipui, atkreipkite dėmesį į kainas puslapyje 6

* Tarpinis aukštis		€
Užsakant tarpinio aukščio vartus, viršutiniame segmente montuojamas aukščio mažinimo profilis. Ne visi tarpiniai aukščiai yra įmanomi. Mažinami tik 475 mm, 500 mm, 531 mm ir 562 mm aukščio segmentai.	Antkainis už viršutinio segmento aukščio mažinimą	**66**

** Vartams, kurių aukštis 2625 mm, yra skaičiuojamas antkainis už tarpinį aukštį.

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

L griovelis - Planar / Decocolor

Segmentiniai garažo vartai su L grioveliu Planar / Decocolor

- **RenoMatic segmentiniai garažo vartai** su L grioveliu
- **Izoliuoti dvisieniai 42 mm storio segmentai** su gera šilumine izoliacija, stabilūs ir pasižymintys tylia eiga
- Išorinė pusė su vienos iš 6-ių spalvų Matt deluxe Planar paviršiumi arba 3-ų dekorų Decocolor paviršiumi, vidinė vartų pusė, cinkuota, padengta apsauginiu laku
- **Optimalią ilgalaikę staktos apsaugą** užtikrina plastikinis rėmo padas
- Patikima apsauga nuo įsilaužimo – mechaninis saugos fiksatorius pavaros bėgyje
- **Garažo vartų pavara ProMatic 4 serija, su 1 rankiniu siųstuvu su BiSecur technika** ir papildomu atidarymo aukščiu garažo vėdinimui. Vartams iki 11,25 m² ploto
- Visi vartai komplektuojami su tos pačios spalvos vienasieniu 95 mm sąraminiu profiliu

L grioveliai su Planar arba Decocolor paviršiumi



CH 9016 Matt deluxe Balta	CH 9006 Matt deluxe Balto aliuminio	CH 9007 Matt deluxe Pilko aliuminio	CH 7016 Matt deluxe Antracito pilka	CH 8028 Matt deluxe Žemės ruda	CH 703 Matt deluxe Antracitas su metalo efektu	Decocolor Auksinis ąžuolas	Decocolor Tamsus ąžuolas	Decocolor Naktinis ąžuolas

Standartinio dyžio garažo vartų kainos su bėgiais

Modulinių matmenų aukštis	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000
3000						**1067**			
2500				**711**	**795**	**863**	**957**	**1135**	**1459**
2250				**675**	**748**	**811**	**915**	**1004**	**1287**
2125		**659**		**659**	**737**	**800**	**900**	**988**	**1266**
2080	**659**		**659**						
2000		**659**		**659**		**800**			

Modulinių matmenų plotis

Nestandartinio dyžio garažo vartų kainos

Modulinių matmenų aukštis iki *	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Bėgio tipas Z/N	Segmentai Skaičius	Segmentai Aukštis
3000	**996**	**974**	**974**	**1146**	**1208**	**1236**	**1266**	**1294**	**1322**	**1351**	**1380**	**1412**	**1461**	**200**	6	500
	Modulinių matmenų 2811 – 2874 mm aukštis negalimas!														–	–	–
2810 2625**	**823**	**802**	**802**	**978**	**994**	**1096**	**1121**	**1130**	**1226**	**1258**	**1306**	**1356**	**1404**	**195**	5	562
2500	**677**	**656**	**656**	**832**	**862**	**1025**	**1050**	**1058**	**1168**	**1230**	**1278**	**1326**	**1375**	**177**	5	500
2375	**673**	**660**	**660**	**814**	**850**	**992**	**1017**	**1024**	**1136**	**1197**	**1245**	**1293**	**1342**	**173**	5	475
2250	**639**	**628**	**628**	**798**	**808**	**949**	**974**	**991**	**1102**	**1163**	**1211**	**1260**	**1312**	**167**	4	562
2125	**621**	**609**	**609**	**756**	**777**	**933**	**962**	**970**	**1078**	**1145**	**1186**	**1234**	**1284**	**161**	4	531
2000	**624**	**613**	**613**	**742**	**782**	**922**	**947**	**967**	**1052**	**1125**	**1150**	**1207**	**1260**	**156**	4	500

Modulinių matmenų plotis iki

Vartai su spyruoklių tempimo sistema (Z bėgis)
Matmenys (plotis × aukštis) iki 3250 × 2625 mm, iki 3500 × 2375 mm, iki 4000 × 2250 mm

Vartai su spyruoklių sukimo sistema (N bėgis)

Pastaba:
Pasikeitus bėgio tipui, atkreipkite dėmesį į kainas puslapyje 6

* Tarpinis aukštis	€
Užsakant tarpinio aukščio vartus, viršuti niame segmente montuojamas aukščio mažinimo profilis. Ne visi tarpiniai aukščiai yra įmanomi. Mažinami tik 475 mm, 500 mm, 531 mm ir 562 mm aukščio segmentai.	Antkainis už viršutinio segmento aukščio mažinimą **66**

** Vartams, kurių aukštis 2625 mm, yra skaičiuojamas antkainis už tarpinį aukštį.

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

L griovelis – Duragrain

Segmentiniai garažo vartai su L grioveliu – Duragrain

- **RenoMatic segmentiniai garažo vartai** su L grioveliu
- **Izoliuoti dvisieniai 42 mm storio segmentai** su gera šilumine izoliacija, stabilūs ir pasižymintys tylia eiga
- Išorinė pusė su vienos iš 8 Duragrain Diamond spalvų, vidinė pusė sidabro spalvos, cinkuota, padengta apsauginiu laku
- **Optimalią ilgalaikę staktos apsaugą** užtikrina plastikinis rėmo padas
- Patikima apsauga nuo įsilaužimo – mechaninis saugos fiksatorius pavaros bėgyje
- **Garažo vartų pavara ProMatic 4 serija, su 1 rankiniu siųstuvu su BiSecur technika** ir papildomu atidarymo auksčiu garažo vėdinimui. Vartams iki 11,25 m² ploto
- Visi vartai komplektuojami su derančios spalvos vienasieniu 95 mm sąraminiu profiliu

L-griovelis su Duragrain paviršiumi €

RAL 3004 Diamond raudona	RAL 6009 Diamond žalia	RAL 7012 Diamond bazalto	RAL 7016 Diamond antracitas	RAL 7030 Diamond akmuo	RAL 7040 Diamond pilka	RAL 8028 Diamond ruda	RAL 9005 Diamond juoda

Standartinio dyžio garažo vartų kainos su bėgiais

Modulinių matmenų aukštis	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000
3000						**1391**			
2500				**915**	**1025**	**1114**	**1245**	**1491**	**1935**
2250				**868**	**962**	**1051**	**1192**	**1313**	**1700**
2125		**837**		**837**	**952**	**1041**	**1177**	**1297**	**1679**
2080	**837**		**837**						
2000		**837**		**837**		**1041**			

Modulinių matmenų plotis

Nestandartinio dyžio garažo vartų kainos

Modulinių matmenų aukštis iki *	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Bėgio tipas Z/N	Segmentai Skaičius	Segmentai Aukštis
3000	**1084**	**1141**	**1144**	**1338**	**1468**	**1446**	**1479**	**1517**	**1564**	**1602**	**1650**	**1695**	**1761**		**200**	6	500
	Modulinių matmenų 2811 – 2874 mm aukštis negalimas!														–	–	–
2810 / 2625 **	**986**	**969**	**973**	**1169**	**1253**	**1305**	**1336**	**1427**	**1468**	**1510**	**1576**	**1637**	**1704**		**195**	5	562
2500	**937**	**779**	**945**	**1118**	**1216**	**1276**	**1309**	**1367**	**1434**	**1477**	**1539**	**1606**	**1689**		**177**	5	500
2375	**887**	**783**	**922**	**1094**	**1180**	**1219**	**1286**	**1322**	**1406**	**1445**	**1482**	**1597**	**1660**		**173**	5	475
2250	**876**	**891**	**906**	**1072**	**1170**	**1209**	**1276**	**1319**	**1375**	**1406**	**1437**	**1589**	**1622**		**167**	4	562
2125	**866**	**869**	**873**	**1016**	**1151**	**1190**	**1257**	**1303**	**1349**	**1394**	**1427**	**1578**	**1588**		**161**	4	531
2000	**860**	**864**	**872**	**997**	**1131**	**1169**	**1236**	**1300**	**1370**	**1383**	**1395**	**1541**	**1552**		**156**	4	500

Modulinių matmenų aukštis iki *

Vartai su spyruoklių tempimo sistema (Z bėgis)
Matmenys (plotis × aukštis) iki 3250 × 2625 mm, iki 3500 × 2375 mm, iki 4000 × 2250 mm

Vartai su spyruoklių sukimo sistema (N bėgis)

Pastaba:
Pasikeitus bėgio tipui, atkreipkite dėmesį į kainas puslapyje 6

*** Tarpiniai aukščiai** €

Užsakant tarpinio aukščio vartus, viršutiniame segmente montuojamas aukščio mažinimo profilis.
Ne visi tarpiniai aukščiai yra įmanomi.
Mažinami tik 475 mm, 500 mm, 531 mm ir 562 mm aukščio segmentai.

Antkainis už viršutinio segmento aukščio mažinimą **66**

** Vartams, kurių aukštis 2625 mm, yra skaičiuojamas antkainis už tarpinį aukštį.

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

Šoninės durys NT 60

RenoMatic segmentinių garažo vartų šoninės durys NT 60

- **Šoninės durys NT 60 su blokine stakta** (1 profilio tipas) montuojamos už angos, atsidaro į vidų
- **Durų varčios užpildymas dvisieniais izoliuotais 42 mm storio segmentais** užtikrina gerą šiluminę izoliaciją
- Nulenkiamų rankenų komplektas su ovalo formos apyraktėmis, PZ spyna, juodas plastikas

Šoninės durys NT 60 Renomatic garažo vartams su M grioveliu - Woodgrain/Decocolor

Išorinė durų varčios pusė su M grioveliu, vienos iš 6-ių spalvų Woodgrain paviršiumi arba vieno iš 3-ų dekorų Decocolor,
vidinė pusė – sidabro spalvos, cinkuota, padengta apsauginiu laku


RAL 9016
Balta

RAL 9006
Balto aliuminio

RAL 9007
Pilko aliuminio

RAL 7016
Antracito pilka

RAL 8028
Žemės ruda

CH 703
Antracitas su metalo efektu

Decocolor*
Auksinis ąžuolas


Decocolor*
Tamsus ąžuolas

Decocolor*
Naktinis ąžuolas

Užsakomi matmenys Rėmo išorinis matmuo (RAM)			Woodgrain paviršius 6-ių spalvų	Decocolor paviršius auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas arba naktinis ąžuolas
nuo 855 iki 1200	× ×	1800 2100	**530**	**638**
iki 1330	×	2558	**550**	**663**

Šoninės durys NT 60 Renomatic garažo vartams su L grioveliu - Panar / Decocolor

Išorinė durų varčios pusė su L grioveliu, vienos iš 6-ių Matt deluxe spalvų Planar paviršiumi arba vieno iš 3-ų dekorų Decocolor,
vidinė pusė – sidabro spalvos, cinkuota, padengta apsauginiu laku

CH 9016 **
Matt deluxe
Balta

CH 9006 **
Matt deluxe
Balto aliuminio

CH 9007 **
Matt deluxe
Pilko aliuminio

CH 7016 **
Matt deluxe
Antracito pilka

CH 8028 **
Matt deluxe
Žemės ruda

CH 703 **
Matt deluxe
Antracitas su metalo efektu

Decocolor *
Auksinis ąžuolas

Decocolor *
Tamsus ąžuolas

Decocolor *
Naktinis ąžuolas

Užsakomi matmenys Rėmo išorinis matmuo (RAM)			Planar paviršius 6-ių spalvų Matt deluxe	Decocolor paviršius auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas arba naktinis ąžuolas
nuo 855 iki 1200	× ×	1800 2100	**625**	**716**
iki 1330	×	2558	**646**	**741**

Šoninės durys NT 60 Renomatic garažo vartams su L grioveliu – Duragrain

Išorinė durų varčios pusė su L grioveliu, vienos iš 8-ių Diamond spalvų Duragrain paviršiumi,
vidinė pusė – sidabro spalvos, cinkuota, padengta apsauginiu laku

RAL 3004
Diamond raudona

RAL 6009
Diamond žalia

RAL 7012
Diamond bazalto

RAL 7016
Diamond antracitas

RAL 7030
Diamond akmuo

RAL 7040
Diamond pilka

RAL 8028
Diamond ruda

RAL 9005
Diamond juoda

Užsakomi matmenys Rėmo išorinis matmuo (RAM)			Duragrain paviršius 8 spalvos Diamond
nuo 855 iki 1200	× ×	1800 2100	**716**
iki 1330	×	2558	**741**

* Šoninių durų su Decocolor paviršiumi rėmai ir stakta pagaminti su Decograin plastikinės plėvelės danga.

** Šoninių durų su Planar paviršiumi rėmai ir stakta turi atspalvį, panašų į Matt deluxe spalvą, tačiau su aukštesniu blizgumo laispsniu nei Matt Deluxe paviršius.

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

N bėgis			€
	Vartai su N bėgio tipu ir spyruoklių sukimo sistema	Visa vartų su Z bėgiu kaina + antkainis	51

L bėgis			€
	Vartai su L bėgio tipu ir gale esančia sukimo spyruokle	Visa vartų su N bėgiu kaina + antkainis	99

Gamykloje sumontuota saugos įranga RC 2 (tik garažo vartams RenoMatic su pavara)				€
	Z-/N-/L-bėgiai	Rinkinys 1: Modulinis aukštis ≤ 2250 mm iki 4 segmentų	už rinkinį	118
		Rinkinys 2: Modulinis aukštis > 2250 mm iki 6 segmentų	už rinkinį	135

Vartų atspalvio staktos rėmo gaubtas €

- Pagaminti iš karštai cinkuotos plieno skardos
- Modulinių matmenų aukštis = vartų aukštis (RM)
- Skaičiuojant apvadus BZ ir BL bėgiams su vienos plokštumos profiliu: modulinių matmenų aukštis = rėmo išorinis matmuo (RAM)



Kampiniai profiliai 1 pora. Užsakoma tik su vartais!			55 x19,5 mm	90 x,19,5 mm
Woodgrain paviršius	RAL 9016 balta	už komplekto metrą	19	27
	RAL 9006 balto aliuminio RAL 9007 pilko aliuminio RAL 7016 antracito pilka RAL 8028 žemės ruda CH 703 antracito spalvos su metalo efektu	už komplekto metrą	23	35
Planar paviršius	CH 9016 Matt deluxe, balta	už komplekto metrą	21	30
	CH 9006 Matt deluxe, balto aliuminio CH 9007 Matt deluxe, pilko aliuminio CH 7016 Matt deluxe, antracito pilka CH 8028 Matt deluxe, žemės ruda CH 703 Matt deluxe, antracito spalvos su metalo efektu	už komplekto metrą	28	36
Duragrain paviršius	RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazaltas, RAL 7016 Diamond antracitas RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus spalvą!	už komplekto metrą	31	38
Decocolor paviršius	Auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas arba naktinis ąžuolas Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus dekorą!	už komplekto metrą		38

Ventiliacija			€
	Vėdinimo angos grindų sandariklyje Vėdinimo angos skerspjūvis 65 cm²/m	už m	21

Nuo vėjo saugantis slenkstis			Gaminio Nr.		€
	Rinkinį sudaro nuo vėjo apsaugantis slenkstis (EPDM medžiaga), klijai ir tvirtinimo elementai	1 rinkinys: LZ (vidinio rėmo matmuo) ≤ 3000 mm	4015951	už rinkinį	79
		2 rinkinys: LZ (vidinio rėmo matmuo) > 3000 mm	4015952	už rinkinį	111

RenoMatic vartų siaurinimo komplektas		Gaminio Nr.		€
Neužsakoma atskirai!	Vartų pločio sumažinimo komplektas (montavimo vietoje) LZ ≤ 2500 mm susiaurinimas maks. 125 mm, LZ ≥ 2501 mm susiaurinimas maks. 250 mm	3053173	už rinkinį	26
	Vartų aukščio sumažinimas (montavimo vietoje) Aukščio trumpinimas nuo min. 40 mm* iki maks. 124 mm		už m	48

* Trumpinimas nuo min. 40 mm yra reikalingas, kad ant segmento galima būtų sumontuoti aukščio trumpinimo profilį.

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Rankenų komplektai		Gaminio Nr.		€
Vartų rankenų komplektai pristatomi tokia komplektacija: • Spyna su profiliniu puscilindriu su šonine sklende • Šablonai spynos angos gręžimui montavimo vietoje Gamyklinis angos spynai paruošimas sąlygoja ilgesnį tiekimo laiką ir turi būti aiškiai užsakomas, užsakyme būtina nurodyti poziciją.				
	Juodo plastiko vartų rankenos komplektas, skirta PZ užraktui	4015100	už vnt.	**30**
	Vartų rankenos komplektas iš lieto aliuminio RAL 9016, skirta PZ užraktui	3060831	už vnt.	**123**
	Vartų rankenos komplektas iš lieto aliuminio, rudos spalvos, skirta PZ užraktui	3076054	už vnt.	**123**
	Vartų rankenos komplektas iš šlifuoto nerūdijančio plieno, skirta PZ užraktui	3060835	už vnt.	**123**
	Rinkinys: vidinis užraktas, skirtas Z, N ir L bėgiams / dešinė	3061874	už vnt.	**27**
	Rinkinys: vidinis užraktas, skirtas Z, N ir L bėgiams / kairė	3061875	už vnt.	**27**

Specialus inkarų rinkinys 1 (žr. montavimo duomenis)		Gaminio Nr.		€
	8 vnt. specialių inkarų šoniniam staktai montavimui iki LZ = 5500 mm	3056482	už rinkinį	**40**

Stabilizuoja visą staktos konstrukciją sudėtingose montavimo situacijose



Nelygumų išlyginimas be užpildų



Montavimas angoje be konstrukcinių vamzdžių



Montavimas už klinkerio, be rizikos

(būtinai kartu užsakykite staktos rėmo gaubtus)

Tvirtinimo kampuotis		Gaminio Nr.		€
	120 × 70 × 60 mm tvirtinimo kampuotis	4015628	už vnt.	**19**
	170 × 70 × 60 mm tvirtinimo kampuotis	4015629	už vnt.	**21**

LF Galutinis matmuo šviesoje
LZ Staktos dydis (užsakomi matmenys) = pravažiavimo plotis šviesoje
WDVS Šiluminės izoliacijos sistema

Vartų plokštės sustiprinimas			€
Vartų plokštės sustiprinimo rinkinys vartams RenoMatic Tik vartams su torsioninėmis spyruoklėmis (būtinas techninis įvertinimas)		už vienetą	**293**

Pastaba dėl vartų plokštės sutvirtinimo:
Dėl tiesioginių saulės spindulių gali atsirasti vartų elementų deformacijos ir PU putų įtrūkimų. Tam, kad būtų sumažinama galima deformacija, visi, toliau išvardintų spalvų ir dekorų Hörmann garažo vartai, kurių plotis daugiau nei 4500 mm (LZ>4500mm) yra standartiškai sutvirtinami sustiprinimo rinkiniu:

- RAL- spalvos / Matt deluxe-spalvos
  RAL 7016 antracito pilka / CH 7016 Matt deluxe, antracito pilka
  RAL 8028 žemės ruda / CH 8028 Matt deluxe, žemės ruda
- RAL - Spalvos/ Diamond
  RAL 7016 Diamond antracitas, RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda
- Spalvos
  CH 703 antracito pilka su metalo efektu / CH 703 Matt deluxe, antracito pilka su metalo efektu
- Decocolor
  Tamsus ąžuolas ir Naktinis ąžuolas

Nepaminėtų spalvų vartai gali būti pasirinktinai užsakomi su vartų plokštės sustiprinimo komplektu.
Abejonės atveju, rekomenduojame vartams, kurie bus veikiami tiesioginių saulės spindulių ir nesutvirtintiems standartiškai, užsakyti šią papildomą opciją. Vartų plokštės sutvirtinimai sumažina segmentų išlinkimą, bet negali jo visiškai sustabdyti. Sutvirtintiems vartams rekomenduojama SupraMatic pavara.

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

ThermoFrame / Termiškai atskiriantis vertikalaus bėgio kompensacinis profilis €



1 ir 2 rinkinius sudaro:
- **Sąramos sandariklis (1 vnt.)** su 2 sandarinimo juostomis
- 84 × 22,5 mm, juodi **plastikiniai kampiniai profiliai (2 vnt.)** su sandarinimo juosta



4 ir 5 rinkinius sudaro:
- 84 × 22,5 mm **plastikiniai juodi kampiniai profiliai** (3 vnt.) su sandarinimo juosta



Rinkinys: bėgio profiliai:
- **Plastikiniai profiliai** be sandarinimo juostos, juodi
- 65 × 20,5 mm

Pastaba dėl 1 ir 2 rinkinių:
- Vienasienis sąraminis profilis nemontuojamas. N bėgiui reikalinga sąrama = 255 mm, Z ir L bėgiui reikalinga sąrama = 145 mm.
- Atkreipkite dėmesį į papildymus ir apribojimus montavimo duomenyse!

Pastaba dėl 4 ir 5 rinkinių (negalimi staktos gaubtai):
Montuojamas vienasinis sąraminis profilis; būtina, Z, N ir L bėgiams reikalinga sąrama.
- Atkreipkite dėmesį į papildymus ir apribojimus montavimo duomenyse!

Pastaba dėl rinkinio (negalimi staktos gaubtai):
- Montuojamas vienasinis sąraminis profilis; būtina Z, N ir L bėgiams reikalinga sąrama.
- Staktos gaubtai galimi iki 55 mm.
- Nedera su Renovacijos apvadų tvirtinimu.

1 ThermoFrame rinkinys Gaminio Nr. 4004702	RM aukštis ≤ 3000 mm LZ plotis ≤ 3250 mm	2 plastikiniai kampiniai profiliai 1 sąramos sandarinimo profilis	Ilgis 3210 mm Ilgis 3250 mm	už vnt.	**194**
2 ThermoFrame rinkinys Gaminio Nr. 4006087	RM aukštis ≤ 3000 mm LZ plotis > 3250 mm ir ≤ 6000 mm	2 plastikiniai kampiniai profiliai 1 sąramos sandarinimo profilis	Ilgis 3210 mm Ilgis 6000 mm	už vnt.	**228**
4 ThermoFrame rinkinys Gaminio Nr. 4015121	RM aukštis ≤ 3000 mm LZ plotis ≤ 3210 mm	3 plastikiniai kampiniai profiliai	Ilgis 3210 mm	už vnt.	**228**
5 ThermoFrame rinkinys Gaminio Nr. 4015122	RM aukštis ≤ 3000 mm LZ plotis ≥ 3210 mm ir ≤ 6000 mm	2 plastikiniai kampiniai profiliai 1 plastikinis kampinis profilis	Ilgis 3210 mm Ilgis 6000 mm	už vnt.	**228**
Rinkinys: bėgio profiliai Gaminio Nr. 4018338	LZ plotis ≤ 3500 mm	3 plastikiniai kampiniai profiliai	Ilgis 3520 mm	už vnt.	**122**
Rinkinys: bėgio profiliai Gaminio Nr. 4018339	LZ plotis > 3500 mm	4 plastikiniai kampiniai profiliai	Ilgis 3520 mm	už vnt.	**144**

Vienasienis plieninis profilis (neprivaloma parinktis). Užsakoma tik su vartais! €



- **95 mm vienasienis plieninis profilis**
- **pagaminti iš karštai cinkuotos plieno skardos**

Sąramos išlyginimas iki 100 mm aukščio

Woodgrain paviršius	RAL 9016 balta	už m	**19**
Planar paviršius	CH 9016 Matt deluxe, balta	už m	**22**
Decocolor paviršius	Auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas arba naktinis ąžuolas Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus apdailą!	už m	**31**
Duragrain paviršius	RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazaltas, RAL 7016 Diamond antracitas RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus spalvą!	už m	**31**



- **125 mm vienasienis plieninis profilis**
- **pagaminti iš karštai cinkuotos plieno skardos**

Sąramos išlyginimas iki 125 mm aukščio

Woodgrain paviršius	RAL 9016 balta	už m	**21**
Planar paviršius	CH 9016 Matt deluxe, balta	už m	**28**
Decocolor paviršius	Auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas arba naktinis ąžuolas Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus apdailą!	už m	**33**
Duragrain paviršius	RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazaltas, RAL 7016 Diamond antracitas RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda Užsakydami nurodykite pageidaujamą paviršiaus spalvą!	už m	**33**

Padengimas poliesterio gruntu antkainis prie RAL 9016	RAL 9006 Balto aliuminio RAL 9007 Pilko aliuminio RAL 7016 Antracito pilka RAL 8028 Žemės ruda CH 703 Antracito spalvos su metalo efektu	už m²	**27**
	CH 9006 Matt deluxe, balto aliuminio CH 9007 Matt deluxe, pilko aliuminio CH 7016 Matt deluxe, antracito pilka CH 8028 Matt deluxe, žemės ruda CH 703 Matt deluxe, antracito spalvos su metalo efektu	už m²	**27**

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Dvisieniai sąraminiai profiliai - plieniniai. Užsakoma tik su vartais! — **€**

Pastaba dėl vartų segmentų aukščio:
Šioje lentelėje rasite rastro aukščius ir atitinkamus vartų segmentų aukščius. Tam, kad sąraminiai profiliai (pvz., vartų griovelių padalinimas) tiktų prie vartų, profiliai, kurie skirti išlyginti aukštesnę nei vartų segmentai sąramą, gaminami iš kelių dalių.

Rastro aukštis (mm)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Segmentų skaičius	4	4	4	5	5	5	6
Segmento aukštis (mm)	500	531	562	475	500	562	500

RC 2 saugos įranga negalima!



Woodgrain

- **Dvisienis sąraminis profilis**
- **Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis, su užbaigimo kampais iš 3 pusių**
- **Išorėje Woodgrain / viduje cinkuota Stucco**

Sąramos išlyginimui nuo 61 mm iki vartų segmento aukščio – su M grioveliu, pagal RAL 9016	už m	**58**
Sąramos išlyginimui didesniam nei vartų segmento aukštis – kelių dalių su M grioveliu, pagal RAL 9016	už m²	**130**



Planar

- **Dvisienis sąraminis profilis**
- **Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis, su užbaigimo kampais iš 3 pusių**
- **Išorėje Planar / viduje cinkuota Stucco**

Sąramos išlyginimui nuo 61 mm iki vartų segmento aukščio – su L grioveliu, pagal CH 9016 Matt Deluxe	už m	**75**
Sąramos išlyginimui didesniam nei vartų segmento aukštis – kelių dalių, su L grioveliu, pagal CH 9016 Matt Deluxe	už m²	**158**

Padengimas poliesterio gruntu antkainis prie RAL 9016	Dvisieniams sąraminiams profiliams Woodgrain	RAL 9006 Baltas aliuminis, RAL 9007 Pilkas aliuminis RAL 7016 Antracito pilka, RAL 8028 Žemės ruda CH 703 Antracito pilka su metalo efektu	už m²	**27**
	Dvisieniams sąraminiams profiliams Planar	CH 9006 Matt deluxe, Baltas aliuminis CH 9007 Matt deluxe, Pilkas aliuminis CH 7016 Matt deluxe, Antracito pilka CH 8028 Matt deluxe, Žemės ruda CH 703 Matt deluxe, Antracito pilka su metalo efektu	už m²	**27**



Duragrain

- **Dvisienis sąraminis profilis**
- **Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis, su užbaigimo kampais iš 4 pusių**
- **Išorėje Duragrain / viduje cinkuota Stucco**

Sąramos išlyginimui nuo 125 mm iki vartų segmento aukščio – su L grioveliu, RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazalto, RAL 7016 Diamond antracito RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**99**
Sąramos išlyginimui didesniam nei vartų segmento aukščiui – kelių dalių, su L grioveliu, RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazalto, RAL 7016 Diamond antracito RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**173**



Decocolor

- **Dvisienis sąraminis profilis**
- **Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis, su užbaigimo kampais iš 3 pusių**
- **Išorėje Decocolor/ viduje cinkuota Stucco**

Sąramos išlyginimui nuo 61 mm iki vartų segmento aukščio – su M-grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas) Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**99**
– su L -grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas) Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**99**
Sąramos išlyginimui didesniam nei vartų segmento aukštis – kelių dalių su M- grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas) Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**173**
– kelių dalių su L- grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas) Užsakydami nurodykite pageidaujamą dekorą!	už m²	**173**

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Tvirtinimo variantai dvisieniams sąraminiams profiliams		Antkainis	€
	Variantas 1, kai yra sąrama (profilio ankeris)		**be antkainio**
	Variantas 2, kai sąramos nėra (kampuotis)		**be antkainio**
	Variantas 3, kai sąrama yra arba jos nėra (profilio ankeris ir kampuotis)	už rinkinį	**21**

Vientisos plokštumos sąraminiai profiliai - plieniniai (LZ iki = 5500 mm). Užsakoma tik su vartais!				€
 Viršutinio vartų segmento jungtis su sąraminiu profiliu	**Viršutinis vartų segmentas užsidaro vienoje plokštumoje su sąraminiu profiliu.** • Atkreipkite dėmesį į montavimo duomenis! • Vienos dalies! • Viršutinio segmento trumpinimas negalimas! • Nejmanoma, kai viršutinis vartų segmentas yra su aliuminio profiliais! • RC2 saugos įranga negalima! *** Pastaba dėl vartų segmentų aukščio:** Šioje lentelėje rasite rastro aukščius ir atitinkamus vartų segmentų aukščius. **Sąraminio profilio aukštis BH = RAM – RM – 39 mm**			

Rastro aukštis (mm)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Segmentų skaičius	4	4	4	5	5	5	6
Segmento aukštis (mm)	500	531	562	475	500	562	500

Bėgio tipai BZ ir BL vientisos plokštumos sąraminiams profiliams psl. 11.


Woodgrain

• Dvisienis sąraminis profilis
• Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis
• Išorėje Woodgrain / viduje cinkuota Stucco

Sąramos išlyginimui nuo min. 190 mm (BH min 150 mm) iki max. segmento aukštis – 19 mm *

– su M-grioveliu, pagal RAL 9016		už m	**114**


Planar

• Dvisienis sąraminis profilis
• Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis
• Išorėje Planar / viduje cinkuota Stucco

Sąramos išlyginimui nuo min. 190 mm (BH min 150 mm) iki max. segmento aukštis – 19 mm *

– su L- grioveliu, CH 9016 Matt deluxe		už m	**145**

Padengimas poliesterio gruntu antkainis prie RAL 9016	Dvisieniams vienos plokštumos sąraminiams profiliams Woodgrain	RAL 9006 Baltas aliuminis RAL 9007 Pilkas aliuminis RAL 7016 Antracito pilka RAL 8028 Žemės ruda CH 703 Antracito pilka su metalo efektu	už m²	**27**
	Dvisieniams vienos plokštumos sąraminiams profiliams Planar	CH 9006 Matt deluxe, Baltas aliuminis CH 9007 Matt deluxe, Pilkas aliuminis CH 7016 Matt deluxe, Antracito pilka CH 8028 Matt deluxe, Žemės ruda CH 703 Antracito pilka su metalo efektu	už m²	**27**


Duragrain

• Dvisienis sąraminis profilis
• Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis
• Išorėje Duragrain / viduje cinkuota Stucco

Sąramos išlyginimui nuo min. 190 mm (BH min 150 mm) iki max. segmento aukštis – 19 mm *

– su L- grioveliu, RAL 3004 Diamond raudona, RAL 6009 Diamond žalia RAL 7012 Diamond bazalto, RAL 7016 Diamond antracito RAL 7030 Diamond akmuo, RAL 7040 Diamond pilka RAL 8028 Diamond ruda, RAL 9005 Diamond juoda		už m	**195**

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Vientisos plokštumos sąraminiai profiliai - plieniniai (LZ iki = 5500 mm). Užsakoma tik su vartais!		€
 Decocolor	• **Dvisienis sąraminis profilis** • **Pagamintas iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, užpildytas poliuretano kietosiomis putomis** • **Išorėje Decocolor / viduje cinkuota Stucco** Sąramos išlyginimui nuo min. 150 mm iki max. segmento aukštis – 19 mm *	
	– su M- grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas)	už m **195**
	– su L- grioveliu (auksinis ąžuolas, tamsus ąžuolas, naktinis ąžuolas)	už m **195**

BZ-tvirtinimas – Z- bėgis vartams su vientisos plokštumos profiliu (tiekimo terminai kaip nestandartinių matmenų)	Antkainis	€
Sąraminis profilis nėra įskaičiuotas į BZ-tvirtinimo komplektaciją ir turi būti užsakomas atskirai. Žr. psl.10.		
	Bėgis vartams su tempimo spyruoklėmis su šonuose paslėptomis dvigubomis tempimo spyruoklėmis, kiekviena jų su 2 apkrovos lynais; montuojama su vienos plokštumos sąraminiu profiliu. Žr. psl. 10. Vartų bėgis iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, padengtos poliesterio sluoksniu. Už papildomą priemoką galima užsisakyti prie vartų spalvos priderintus bėgių apvadus. ▶ **Atkreipkite dėmesį į montavimo duomenis!** ▶ **RC 2 saugos įranga negalima!**	**prie Z-bėgio kainos**	**124**

BL-tvirtinimas – L-bėgis vartams su vientisos plokštumos profiliu (tiekimo terminai kaip nestandartinių matmenų)	Antkainis	€
Sąraminis profilis nėra įskaičiuotas į BL-tvirtinimo komplektaciją ir turi būti užsakomas atskirai. Žr. psl.10.		
	Bėgis vartams su torsioninėmis spyruoklėmis žemam sąraminiam tvirtinimui su gale esančiu torsioninių spyruoklių įrenginiu su lyno būgneliu ir patikrinta apsauga nuo spyruoklių trūkimo bei šonuose paslėptais lynais ir sąraminiu profiliu; montuojama su vienos plokštumos sąraminiu profiliu. Žr. psl. 10. Vartų bėgis iš karštu būdu cinkuotos plieninės skardos, padengtos poliesterio sluoksniu. Už papildomą priemoką galima užsisakyti prie vartų spalvos priderintus bėgių apvadus. ▶ **Atkreipkite dėmesį į montavimo duomenis!** ▶ **RC2 saugos įranga negalima!**	**prie L-bėgio kainos**	**124**

Vėdinimo rinkinys. Užsakoma tik su vartais!	Gaminio Nr.		€
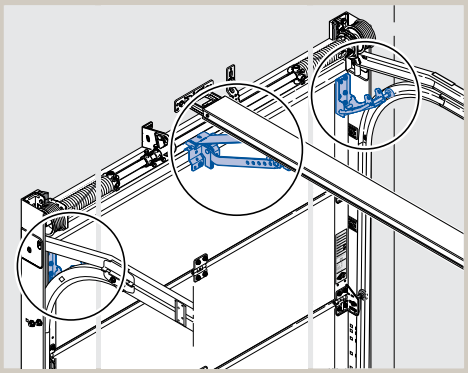	• Galima įrengti tik su pavaromis ProMatic 3 ir 4, SupraMatic 2 / 3 / 4 • Kombinuojamas su išoriniu ir vidiniu klimato davikliu • negalimas su H-bėgiu, BZ-bėgiu, BL-bėgiu ir vartuose su durelėmis • nuo pločio > 3000 mm būtinas šviesos barjeras VL1 (yra antrame rinkinyje)		
Rinkinys 1 (LZ ≤ 3000 mm)	4015282	už rinkinį	**68**
Riinkinys 2 (LZ > 3000 mm) su VL1	4015284	už rinkinį	**302**

Pastaba:
- Reikalinga papildoma vieta (žr. Montavimo duomenis)
- tik iki LZ < 5500 mm
- Negalimas su montavimo konsole! Gaminio Nr. 436099

▶ **RC2 saugos įranga negalima!**

LZ staktos matmuo šviesoje (užsakomas matmuo) = pravažiavimo plotis šviesoje

Garažo vartų pavara ProLift 700

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

Garažo vartų pavara ProLift

Garažo vartų pavara		ProLift 700
		
Pavaros galva	Kaina eurais	**188**
Artikulo Nr.		4510039
Komplektacija	Pavaros galva	Pavaros gaubtas, pilkas RAL 7015 su Hörmann logotipu
	Rankinis siųstuvas	2 × RSC2 pilka RAL 7015 
Garantijos trukmė		5 metai
Komplektavimas sandėliavimo vietoje		Kreipiamasis bėgelis FS10
Maks. vartų matmenys	Plotis	5000 mm
Vartų sąvaros plotas, maks.		11,25 m²
Pavarų duomenys:	Darbinė įtampa	230/240 V AC
	Budėjimo režimas	6 W
	Pavaros įtampa	24 V
	Maks. traukos ir spaudimo jėga	700 N
	Vartų judėjimo greitis	apie 13,5 cm/s
	Pavaros mechanizmo apšvietimas	10 W / 24 V / BA10ds
	Apsaugos klasė	Naudoti tik sausose patalpose
	Temperatūrų intervalas	nuo –20 °C iki + 60 °C
	Radijo dažnis	433 MHz RC
Prijungimo galimybės / funkcijos		• Mygtukas / impulsas • 2 laidų šviesos barjeras

Kreipiamieji bėgeliai pavarai ProLift700 FS 10 (1dalies)		Gaminio Nr.	€	Bendrasis ilgis	Judėjimo taktas	Vartų sekcijos montavimo gylis 42 mm	
						N bėgis	L / Z bėgis
						Maks. aukštis	Maks. aukštis
K – trumpas bėgelis	FS 10-K	435210	**99**	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – vidutinis bėgelis	FS 10-M	435211	**126**	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – ilgas bėgelis	FS 10-L	435212	**188**	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

Rekomenduojamos pavaros šiems garažo vartų matmenims

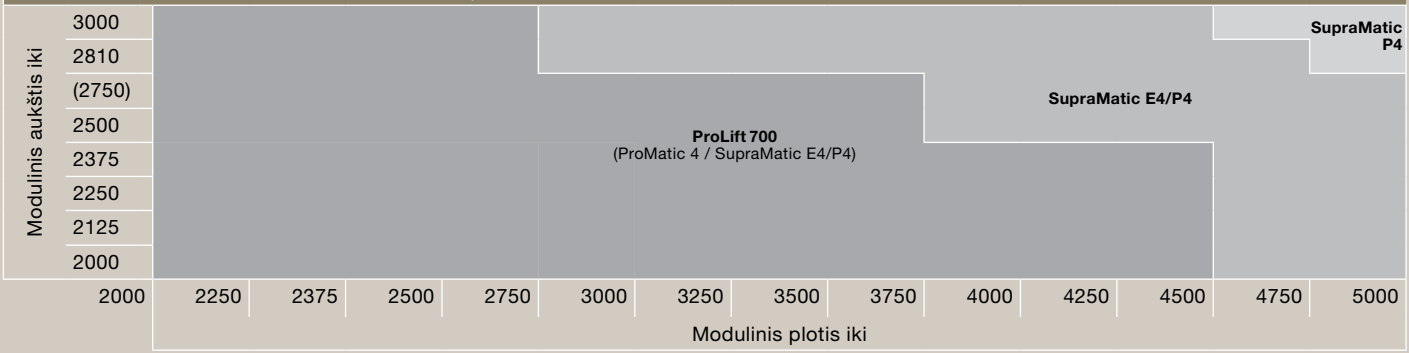

Garažo vartų pavaros ProMatic ir SupraMatic E / P

Garažo vartų pavaros ProMatic ir SupraMatic

Garažo vartų pavara		ProMatic 4 serija	SupraMatic E 4 serija	SupraMatic P 4 serija
				
Pavaros galva	Kaina eurais	**262**	**371**	**429**
Artikulo Nr.		4510300	4510314	4510327
Komplektacija	Pavaros galva	Plastikinis korpusas, cinkuota plieninė pagrindo plokštė	Aliuminio ir plastiko korpusas, cinkuota plieninė pagrindo plokštė	Aliuminio ir plastiko korpusas, cinkuota plieninė pagrindo plokštė
	Rankinis siųstuvas	1 × HSE 4 BS juodas (struktūrinis paviršius su plastikiniu dangteliu)	1 × HSE 4 BS juodas (struktūrinis paviršius su chromuotu dangteliu)	1 × HS E4 BS juodas (struktūrinis paviršius su chromuotu dangteliu)
Garantijos trukmė		5 metai	5 metai	5 metai
Komplektavimas sandėliavimo vietoje		Kreipiamasis bėgelis FS10	Kreipiamasis bėgelis FS10	Kreipiamasis bėgelis FS10
Maks. vartų matmenys	Plotis	5000 mm	5500 mm	6000 mm
Vartų sąvaros plotas, maks.		11,25 m²	13,75 m²	15 m²
Pavarų duomenys:	Darbinė įtampa	230 / 240 V AC	230 / 240 V AC	230 / 240 V AC
	Budėjimo režimas	< 1 W	< 1 W	< 1 W
	Pavaros įtampa	24 V	24 V	24 V
	Maks. traukos ir spaudimo jėga	750 N	800 N	1000 N
	Vartų judėjimo greitis	Maks. 20 cm/s	Maks. 25 cm/s	Maks. 25 cm/s
	Pavaros mechanizmo apšvietimas	10 LED	20 LED	30 LED
	Apsaugos klasė	Naudoti tik sausose patalpose	Naudoti tik sausose patalpose	Naudoti tik sausose patalpose
	Temperatūrų intervalas	nuo –20 °C iki + 60 °C	nuo –20 °C iki + 60 °C	nuo –20 °C iki + 60 °C
	Radijo dažnis	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur
	Integruotas Bluetooth® imtuvas		•	•
Prijungimo galimybės / funkcijos		• Rankinis siųstuvas 868 MHz su BiSecur signalo kodavimo technologija • Mygtukas / impulsas • 2 laidų šviesos barjeras		

Kreipiamieji bėgeliai FS 10 (1dalies)		Gaminio Nr.	€	Bendrasis ilgis	Judėjimo taktas	Vartų sekcijos montavimo gylis 42 mm	
						N bėgis Maks. aukštis	L / Z bėgis Maks. aukštis
K – trumpas bėgelis	FS 10-K	435210	**99**	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – vidutinis bėgelis	FS 10-M	435211	**126**	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – ilgas bėgelis	FS 10-L	435212	**188**	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

Rekomenduojamos pavaros šiems garažo vartų matmenims

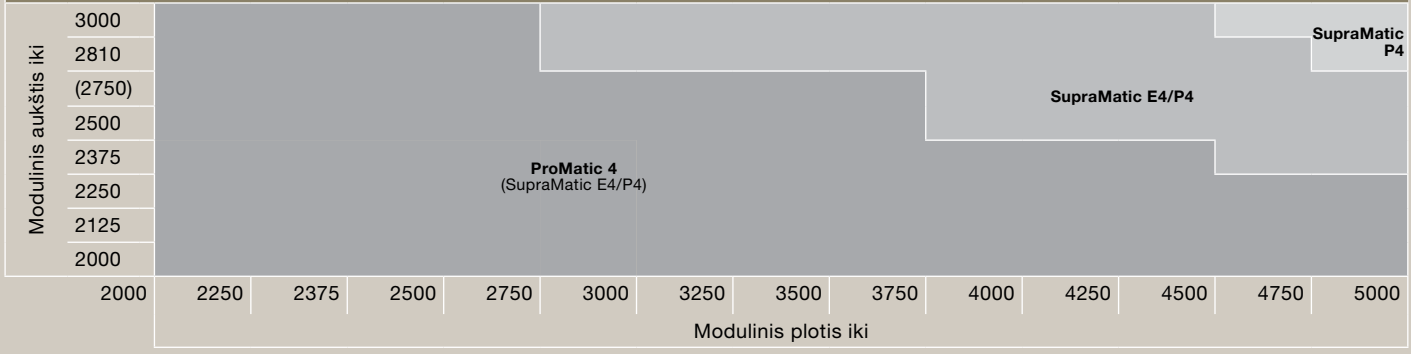

Papildoma įranga

RenoMatic segmentiniai garažo vartai

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Vidinis klimato jutiklis HKSI-1

- **Laidais prie el. srovės pajungiamas vidinis drėgmės daviklis**
- Fiksuoja oro drėgmę garaže ir automatiškai reguliuoja ventiliaciją
- LCD ekranas
- skirtas tik sausoms patalpoms
- Spalva RAL 9010 Matmenys : (P x A x G): 80 x 80 x 35
- **Tik sujungus su garažo vartų pavara SupraMatic 4**

Vidinis klimato jutiklis HKSI	€
4510232	**132**

Išorinis klimato jutiklis HKSA

- **Gali būti kompektuojamas su klimato jutikliu HKSI**
- Apsauga IPx4
- Temperatūrinė aplinka –20 °C bis +60 °C
- Spalva RAL 9010; Matmenys: (P x A x G): 80 x 80 x 35
- **Tik sujungus su garažo vartų pavara SupraMatic 3 ir SupraMatic 4**

Išorinis klimato jutiklis HKSA	€
4511670	**92**

Išorinio ir vidinio klimato jutiklis HKSA ir HKSI-1 komplektas

- **Vidinis klimato Jutiklis HKSI-1**
- **Išorinis klimato Jutiklis HKSA**
- Temperatūrų ir dregmės išorėje ir viduje įvertinimas ir išlyginimas
- Išmanusis vėdinimas
- Temperatūrinė aplinka –20 °C bis +60 °C;
- Spalva RAL 9010; Matmenys: (P x A x G): 80 x 80 x 35
- **Tik sujungus su garažo vartų pavara „SupraMatic 4“**

Klimato jutiklių komplektas HKSI+HKSA	€
4510236	**212**

RenoMatic segmentinių garažo vartų papildoma įranga

Blizgus paviršius su chromuotais dangteliais

- Impulsinis
- Su rakto žiedeliu,skirtu pasikabinti prie raktų pakabuko
- Saugos klasė: naudoti tik sausose patalpose
- Temperatūros: 0 °C iki +50 °C
- Baterijos: 3 V/Typ CR 2032
- Matmenys: 28 × 70 × 14 mm

HSE 4BS juodas	€
4511563	**40**
HSE 4BS baltas	**€**
4511567	**40**

Matinis paviršius su chromuotais dangteliais

- Impulsinis
- Su rakto žiedeliu,skirtu pasikabinti prie raktų pakabuko
- Saugos klasė: naudoti tik sausose patalpose
- Temperatūros: 0 °C iki +60 °C
- Baterijos: 3 V/Typ CR 2032
- Matmenys: 28 × 70 × 14 mm

HSE 4BS juodas	€
4511734	**40**

Matinis paviršius su plastikiniais dangteliais

- Impulsinis
- Su rakto žiedeliu,skirtu pasikabinti prie raktų pakabuko
- Saugos klasė: naudoti tik sausose patalpose
- Temperatūros: 0 °C iki +60 °C
- Baterijos: 3 V/Typ CR 2032
- Matmenys: 28 × 70 × 14 mm

HSE 4BS juodas	€
4511738	**36**

Avarinio atrakinimo rinkinys NET 2

- Skirtas dvisieniams garažo vartams su rankena
- atrakinimas raktu
- kiaurymė **Ø 13 mm**
- lyno ilgis 1,5 m

Pastaba:
Būtinas, kai nėra antro įėjimo į garažą

Avarinio atrakinimo rinkinys NET 2	€
437183	**42**

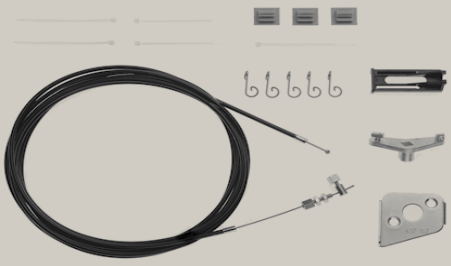

Avarinio atrakinimo rinkinys NET 3

- Skirtas dvisieniams garažo vartams be rankenos
- atrakinimas raktu
- kiaurymė **Ø 13 mm**
- lyno ilgis 1,5 m

Pastaba:
Būtinas, kai nėra antro įėjimo į garažą

Avarinio atrakinimo rinkinys NET 3	€
437149	**41**

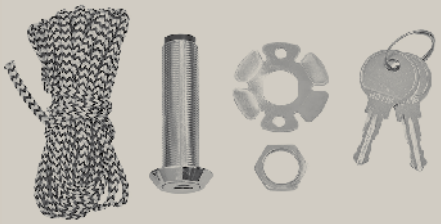

Plieninės/Aliumininės Namo durys Thermo65

Įėjimo į namą durų pasiūlymas 2022

RC 2 Sertifikuota sauga

HÖRMANN

Vienvėrės namo durys Thermo65 su plienine varčia ir aliuminine stakta su RC 2 saugos įranga standartinėje komplektacijoje

- **Akcijiniai namo durų dydžiai iki 875 - 1250 × 1875 - 2250 mm (P × A Rėmo matmuo) (be priemokos už dydį)**
- Aklina, termiškai atskirta, 65 mm plieninė varčia su PU kietuoju užpildu
- Viduje ir išorėje vienodos spalvos
- **Su atidarymu į vidų arba į išorę**
- Termiškai atskirta 80 mm aliumininė stakta su pusapvaliu A3 profiliu arba stačiakampiu A4 profiliu, triguba sandarinimo tarpinė
- Saugi spyna su rakinimu 5 taškuose, su apsauginiu profiliu
- 3D-vyriai, su saugumo kaiščiu
- Nerūdijančio plieno rozetė vidinė nulenkiama rankena iš nerūdijančio plieno; išorinė rankena 38-2, štangos ilgis 1000 mm arba nulenkiamos ES1
- Gera šilumos izoliacija iki U_D iki 0,87 W/(m²·K)*
- Galima komplektacija su šoninėmis dalimis

* Priklausomai nuo durų motyvo ir durų dydžio. Nurodyta vertė galioja Motyvui 010, matmeniui 1230 × 2180 mm

Thermo65 Motyvas 010		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1480
	Spalvos	1480
	Matt deluxe spalvos	1655
	Dekorai	1655

- Rankena HB 38-2
- Aklina, lygi plieninė durų varčia

Thermo65 Motyvas 700 S		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1740
	Spalvos	1740
	Matt deluxe spalvos	1915
	Akcijiniai dekorai	1915

- Rankena HB 38-2
- Lygi plieninė durų varčia su įstiklinimu
- 3 stiklų paketas: ESG skaidrus, Satinato matinis, VSG skaidrus (P4A)
- Nerūdijančio plieno įstiklinimo rėmas

Thermo65 Motyvas 015		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1480
	Spalvos	1480
	Matt deluxe spalvos	1655
	Akcijiniai dekorai	1655

- Rankena HB 38-2
- Aklina plieninė durų varčia su 7 grioveliais

Thermo65 Motyvas 810 S		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1740
	Spalvos	1740
	Matt deluxe spalvos	1915
	Akcijiniai dekorai	1915

- Rankena HB 38-2
- Lygi plieninė durų varčia su įstiklinimu
- 3 stiklų paketas: ESG skaidrus, Satinato matinis, VSG skaidrus (P4A)
- Nerūdijančio plieno įstiklinimo rėmas

Thermo65 Motyvas 515		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1480
	Spalvos	1480
	Matt deluxe spalvos	1655
	Akcijiniai dekorai	1655

- Rankena HB 38-2
- Aklina plieninė durų varčia su 3 grioveliais

Thermo65 Motyvas 900 S		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	1740
	Spalvos	1740
	Matt deluxe spalvos	1915
	Akcijiniai dekorai	1915

- Rankena HB 38-2
- Lygi plieninė durų varčia su įstiklinimu
- 3 stiklų paketas: ESG skaidrus, Satinato matinis, VSG skaidrus (P4A)
- Nerūdijančio plieno įstiklinimo rėmas

Paviršiai

Iš išorės ir iš vidaus - vienodos spalvos

6 akcijos spalvos
Durų varčia ir rėmas dažyti vienoda spalva iš vidinės ir išorinės pusės

RAL 9016 Balta | RAL 9006 Balta aliuminio | RAL 7016 Antracito pilka | RAL 8028 Žemės ruda | CH 703 Antracito pilka su metalo efektu | CH 907 Pilka aliuminio

6 spalvos Matt deluxe
Durų varčia ir rėmas dažyti vienoda spalva iš vidinės ir išorinės pusės

CH 9016 Matt deluxe Balta | CH 9006 Matt deluxe Balto aliuminio | CH 9007 Matt deluxe Pilko aliuminio | CH 703 Matt deluxe Antracito pilka su metalo efektu | CH 7016 Matt deluxe Antracito pilka | CH 8028 Matt deluxe Žemės ruda

3 pasiūlymo dekorai
Durų varčia ir rėmas padengti vienoda danga iš vidinės ir išorinės pusės

Dekoras Auksinis ąžuolas

Dekoras Tamsus ąžuolas



Dekoras Naktinis ąžuolas

Plieninės/Aliumininės Namo durys Thermo65

Įėjimo į namą durų pasiūlymas 2022

Ši papildoma įranga komplektuojama tik su vienvėrėm namo durim Thermo65 su RC2 įranga*

Namo durų automatizavimas	Priemoka	€
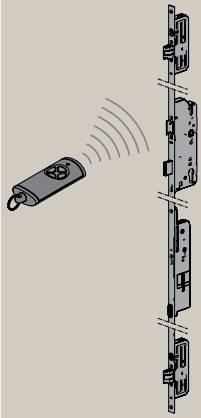 **Daugtaškinis užraktas su atidarymu, valdomu rankiniu siųstuvu** su 1 rankiniu siųstuvu HSE 4 BS **Pastaba** nesuderinama su E-sklende.	už duris	**525**
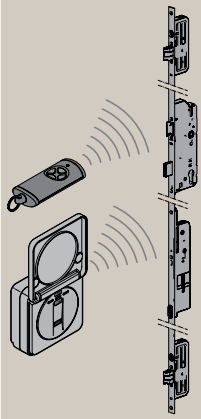 **Daugtaškinis užraktas su atidarymu, valdomu rankiniu siųstuvu ir pirštų atspaudų skaitytuvu** su 1 rankiniu siųstuvu HSE 4 BS ir pirštų atspaudų skaitytuvu FFL 25 BS **Pastaba** nesuderinama su E-sklende.	už duris	**665**

Daugtaškinis užrakinimas	Priemoka	€
 **Automatinė spyna** daugtaškinis užraktas su pagrindine spyna ir 2 kaisčiais, kabliniu skląsčiu,bei mechaniniu savaiminiu užsirakinimu **Pastaba** nesuderinama su E-sklende.	už duris	**52**

E-sklendė	Priemoka	€
 **E-sklendė** atskirai	už vienetą	**86**

2 spalvų namo durys	Priemoka	€
Išorė: Auksinis ąžuolas arba Tamsus ąžuolas Vidus: RAL 9016 (tik su A3 profiliu)	už duris	**96**
	už šoninę dalį	**45**

Šoninės dalys sudurtinėms konstrukcijoms €

Trijų stiklų izoliacinis stiklas
Stiklo konstrukcija: iš išorės ir iš vidaus skaidrus stiklas VSG, skaidrus stiklas, matinis Satinato arba Float apdorotas smėliasrove.



Užsakymo matmenys rėmo matmuo iki (mm) Plotis × Aukštis	Stiklas	Spalvos	Matt deluxe Spalvos	Dekorai	Priemoka už RC 2 *** apsauginį stiklą P4A
standartiniai matmenys					
400 × 2100	Skaidrus stiklas Satinato matinis Float apdorotas smėliasrove	**780**	**945**	**910**	**140**
nestandartiniai matmenys					
nuo 300 × 700 iki 500 × 2250	Skaidrus stiklas Satinato matinis Float apdorotas smėliasrove	**930**	**1095**	**1060**	**140**
iki 1000 × 2250 **		**1080**	**1245**	**1210**	**140**

Viršlangis sudurtinėms konstrukcijoms €

Trijų stiklų izoliacinis stiklas
Stiklo konstrukcija: iš išorės ir iš vidaus skaidrus stiklas VSG, skaidrus stiklas, matinis Satinato arba Float apdorotas smėliasrove.



Užsakymo matmenys rėmo matmuo iki (mm) Plotis × Aukštis	Stiklas	Spalvos	Matt deluxe Spalvos	Dekorai	Priemoka už RC 2 **** apsauginį stiklą P4A
Galimi dydžiai					
nuo 875 × 300 iki 1250 × 500	Skaidrus stiklas Satinato matinis Float apdorotas smėliasrove	**625**	**790**	**760**	**140**
iki 1750 × 500		**755**	**920**	**885**	**140**
iki 2250 × 500		**930**	**1095**	**1080**	**140**

*Nurodytos priedų kainos galioja juos užsakant **tik kartu su RC 2 klasės durimis** iš 2021 metų pasiūlymo (tik psl. 16).
**Durys su šonine dalimi neatlaiko statinių apkrovų. Tai turi būti užtikrinta statytojo. Nesuderinama su viršlangiu.
***RC 2 įranga šoninėms dalims galima tik šiems dydžiams: plotis nuo 400 - 550 mm (rėmo išorinis matmuo).
****RC 2 įranga viršlangiams galima tik šiems dydžiams: aukštis nuo 400 - 500 mm (rėmo išorinis matmuo).

Plieninės/Aliumininės Namo durys Thermo65

Įėjimo į namą durų pasiūlymas 2022

Vienvėrės namo durys Thermo65 su plienine varčia ir aliuminine stakta

- **Akcijiniai namo durų dydžiai iki 875 - 1250 × 1875 - 2250 mm (P × A Rėmo matmuo) (be priemokos už dydį)**
- Termiškai atskirta, 65 mm plieninė varčia su PU kietuoju užpildu
- Viduje ir išorėje vienodos spalvos
- **Su atidarymu į vidų arba į išorę**
- Termiškai atskirta 80 mm aliumininė stakta su pusapvaliu A3 profiliu
- Triguba sandarinimo tarpinė
- Saugi spyna su rakinimu 5 taškuose, su apsauginiu profiliu
- 3D-vyriai, su saugumo kaiščiu
- Nerūdijančio plieno rozetė
- Nulenkiama vidinė rankena iš nerūdijančio plieno
- Išorinė rankena 38-2, štangos ilgis 1000 mm
- Gera šilumos izoliacija su šilumos laidumo koeficientu U_D iki 0,97 W/(m²·K)*

Namo durys pristatomos su varčia ir stakta tos pašios spalvos viduje ir išorėje: standartinės spalvos RAL 9016 balta, RAL 7016 Antracito pilka, RAL 8028 žemės ruda, taip pat dekoro paviršius Auksinis ąžuolas, Tamsus ažuolas, Naktinis ąžuolas ir Titan Metallic CH703

THP 700A		Eur
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	**1550**
	Spalvos RAL 7016 RAL 8028	**1640**
	Dekorai	**1735**

- Rankena HB 38-2 / nulenkiamų rankenų komplektas
- Lygi plieninė durų varčia su matiniu įstiklinimu
- 3 stiklų paketas: ESG skaidrus, apdorotas smėliasrove, VSG skaidrus
- Nerūdijančio plieno įstiklinimo rėmas

TPH 750F		Eur
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	**1550**
	Spalvos RAL 7016 RAL 8028	**1640**
	Dekorai	**1735**

- Rankena HB 38-2 / nulenkiamų rankenų komplektas
- Lygi plieninė durų varčia su skaidriu įstiklinimu
- 3 stiklų paketas: ESG skaidrus, skaidrus, VSG skaidrus
- Nerūdijančio plieno įstiklinimo rėmas

Kiti priedai durims su motyvu THP700A ir THP750F kompelktuojami iš atsarginių dalių kainininko 2021!

Paviršiai				
Iš išorės ir iš vidaus - vienodos spalvos				
4 dekorai Durų varčia ir rėmas padengti vienodu iš vidinės ir išorinės pusės	Auksinis ąžuolas	Tamsus ąžuolas	 Naktinis ąžuolas	 Titan Metallic CH703
3 spalvos Durų varčia ir rėmas dažyti vienoda spalva iš vidinės ir išorinės pusės	RAL 9016 Balta	RAL 8028 Žemės ruda	RAL 7016 Antracito pilka	

E-sklendė		€
 **E-sklendė** 700A ir 750F motyvams	už vienetą	**110,-**

Plieninės/Aliumininės durys Edition 46

Įėjimo durų pasiūlymas 2022

Vienvėrės namo durys Edition 46 su plienine varčia ir aliuminine stakta

- **Galimi durų dydžiai iki 700 - 1250 × 1875 - 2250 mm (P × A RAM) (be priemokos už dydį)**
- Termiškai atskirta, aklina 46 mm plieninė varčia su PU kietuoju užpildu
- Viduje ir išorėje vienodos spalvos
- Atidarymas į vidų
- Aliumininė blokinė stakta su aliumininiu/plastikiniu slenksčiu, termiškai atskirta, priderintos prie varčios spalvos, A2 profilis
- Dvigubas sandarinimas
- Daugtaškinis užrakinimas su pagrindine spyna ir 2 papildomais kaiščiais
- 3 vnt. 2-jų dalių rutuliniai vyriai (180mm), reguliuojami trijose plokštumose
- Profilinio cilindro apvali apyraktė iš nerūdijančio plieno
- Vidinė rankena iš nerūdijančio plieno; išorėje nulenkiama rankena arba rankena - bumbulas
- Šilumos izoliacija $U_D$vertė iki 1,1 W/(m²·K), kai durų matmenys 1230 × 2180 mm

Šoninio įėjimo durys pristatomos su varčia ir stakta tos pačios spalvos viduje ir išorėje: RAL 9016 arba kitos akcijos spalvos.

Edition46 (TPS 010)		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	**890**
	akcijos spalvos	**890**

- Nulenkiamų rankenų kompektas D-110
- Aklina plieninė durų varčia

Edition46 (TPS 010)		
Galutinė kaina pirkėjui	RAL 9016 balta	**890**
	akcijos spalvos	**890**

- Skirtingų rankenų kompektas K-160 / D-110
- Aklina plieninė durų varčia

Paviršiai						
Iš išorės ir iš vidaus - vienodos spalvos						
6 akcijos spalvos Durų varčia ir rėmas dažyti vienoda spalva iš vidinės ir išorinės pusės	RAL 9016 Balta	RAL 9006 Balta aliuminio	RAL 7016 Antracito pilka	RAL 8028 Žemės ruda	CH 703 Antracito pilka su metalo efektu	CH 907 Pilka aliuminio

Pavaizduotos spalvos gali skirtis nuo realių gaminių spalvos. Visos spalvos nurodomos pagal RAL paletę.

Priešgaisrinės durys T30 H8-5 su nerūdijančio plieno ranketa ir cilindru

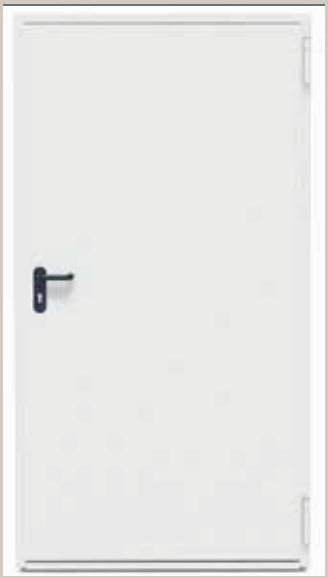

Priešgaisrinės durys T30 H8-5		Eur
900 x 2100	RAL 9002	**410**
1000 x 2100	RAL 9002	**410**

- Mineralinės vatos užpildas
- Plieninė varčia ir kampinė suvirinta stakta
- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyrio pagalba
- Durys skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Tinka kaip įėjimo iš garažo į namą durys

Hörmann: kokybė be kompromisų

Hörmann KG Amshausen, Vokietija

Hörmann KG Antriebstechnik, Vokietija

Hörmann KG Brandis, Vokietija


Hörmann KG Brockhagen, Vokietija

Hörmann KG Dissen, Vokietija

Hörmann KG Eckelhausen, Vokietija

Hörmann KG Freisen, Vokietija

Hörmann KG Ichtershausen, Vokietija

Hörmann KG Werne, Vokietija

Hörmann Alkmaar B.V., Nyderlandai

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lenkija

Hörmann Beijing, Kinija

Hörmann Tianjin, Kinija


Hörmann LLC, Montgomery IL, JAV

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, JAV

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Hörmann – vienintelis gamintojas tarptautinėje rinkoje, galintis pateikti daugybę kompleksinių sprendimų kiekvienam statybiniam projektui. Hörmann produkcija pagaminta modernių technologijų gamyklose pagal naujausius technikos standartus. Hörmann pardavimų ir serviso tinklas paplitęs visoje Europoje. Kompanijos gamyklos veikia Azijoje bei JAV. Hörmann – Jūsų patikimas partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę ir ilgaamžiškumą.

GARAŽO VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI VARTAI

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

HÖRMANN